

Características

- Transformador Incorporado de 100V / 70V
- Altavoz tipo techo (Instalación en Cielorraso)
- Altavoz 6" (152mm)
- Terminales de potencia (3W – 6W y 9W @ 100 V)
- Rejilla de metal y caja de plástico ABS
- Color Blanco
- Instalación rápida mediante ganchos con resorte de metal

Descripción

El SA-106U utiliza la técnica de 100V / 70V para reducir las perdidas en recorridos de cableado largo y permite la conexión en paralelo de múltiples altavoces.

Altavoz de 6" para una amplia respuesta de frecuencia (80Hz – 16KHz) con terminales para diferentes potencias (3W – 6W y 9W) de gran ayuda para diferentes niveles de ruido y tamaño de habitación. El gancho con resorte de metal permite una instalación fácil y segura.

Ideal para aplicaciones industriales y comerciales en hoteles, escuelas, oficinas y fabricas donde se requiera música ambiental y sistema de anuncios.



Modelo	SA-106U
Terminales de potencia @ 100V	3W – 6W – 9W
Terminales de potencia @ 70V	1,5W – 3W – 4.5W
Impedancia del transformador	3.3KΩ - 1.7KΩ - 1,1KΩ
SPL (1W / 1M) (Eficiencia)	91dB
Máximo SPL	101dB
Respuesta de Frecuencia (-10dB)	80- 16KHz
Acabado	Caja plástica blanca / Rejilla metálica blanca
Altavoz	6" (152mm)
Tamaño de Agujero de Instalación	170mm
Dimensiones	200 x 86mm
Peso	0.9Kg
Montaje	Gancho metálico con resorte

Apariencia:




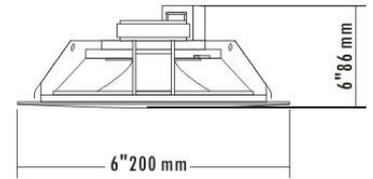


Diagrama de Direccionalidad:

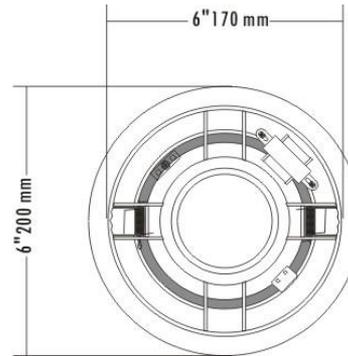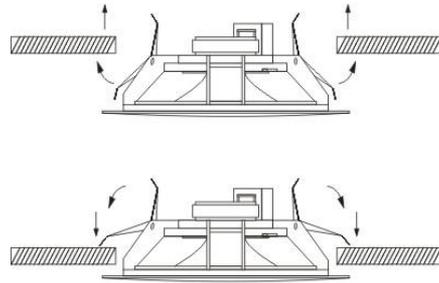

Respuesta de Frecuencia:

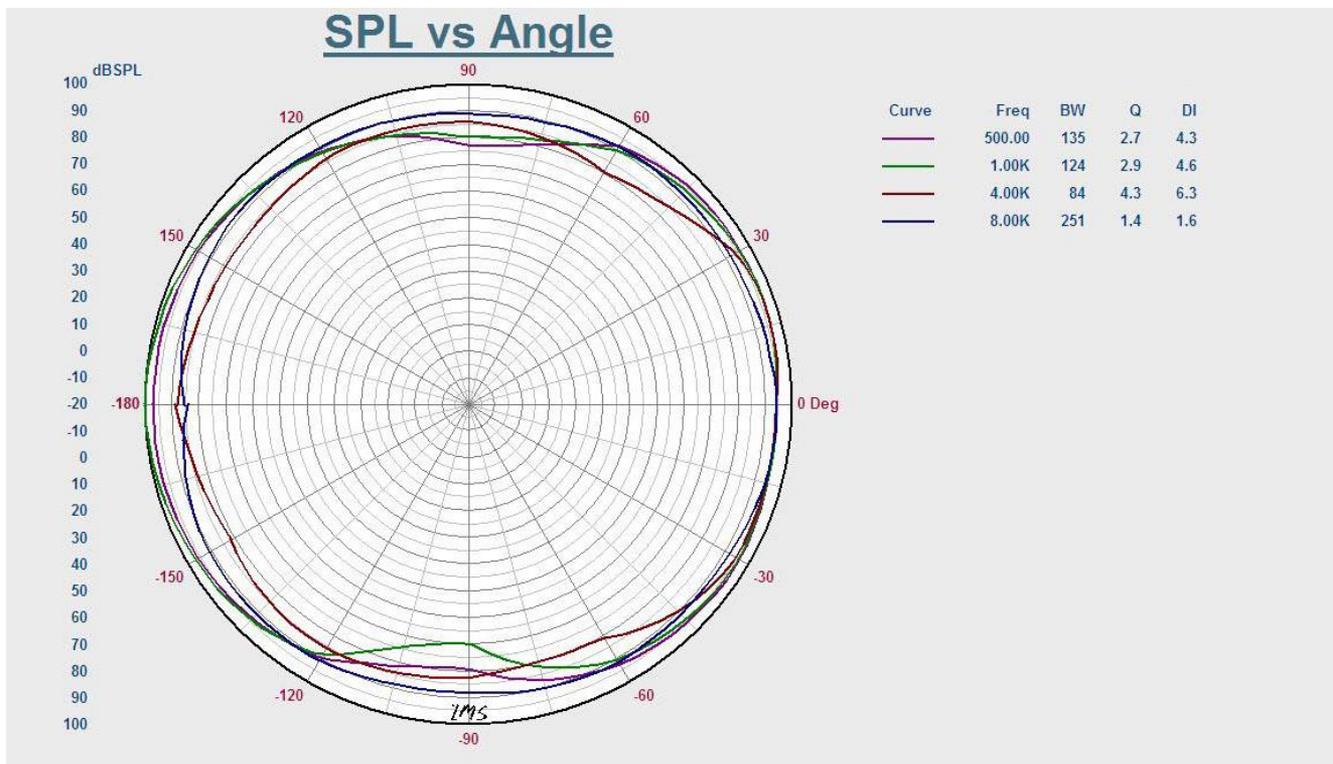